



SOLID
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA

XGA16E



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

XGA16E

Plataforma elevadora articulada

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES

16.63m Altura de operación

Capacidad de elevación 256/350kg

PRODUCTIVIDAD

1.83m x 0.76m Plataforma de acero

4 ruedas motrices

2 ruedas direccionales

45% Pendiente máx. teórica

Sistema de equilibrado de ejes

Neumáticos macizos de goma

Autonivelación de plataforma

160° Rotación de plataforma

Controles multifunción totalmente proporcionales

Enfriador de aceite hidráulico

Interruptor de habilitación

Temporizador de horas

Alarma de inducción de inclinación

Dispositivo de alarma de sobrecarga

Alarma de desplazamiento

Rotación continua de banco rotativo 360°

Cubierta con cerradura

Modo de velocidad alta/lenta

Caja de control de banco rotativo

Monitor de estado de motor

Baliza de flash

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Dispositivos de protección del motor

Motor Kubota (Euro V)

Energía de emergencia 12V CC

OPCIONES

Bandeja de herramientas


Luz de trabajo de plataforma

Alimentación de plataforma

Dispositivo anti-colisión de plataforma

Neumáticos para terrenos difíciles rellenos de espuma

36.4kW 2600r/min Deutz D2.9L4

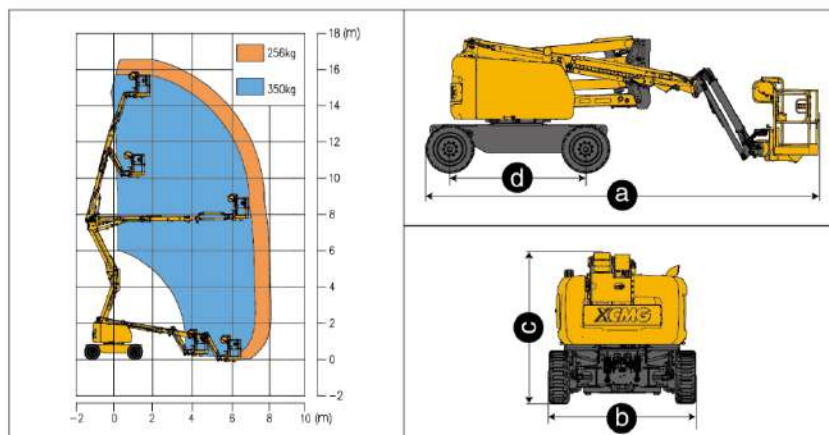

Ítem	Unidad	XGA16E
Altura de operación	m	16.63
Altura de plataforma	m	14.63
Radio de trabajo	m	8.82
Capacidad de elevación	kg	256/350
Capacidad de carga (personas)	-	2
Alcance abatible de pluma móvil 1ª	°	0~65
Alcance abatible de pluma móvil 2ª	°	-11~+75
Alcance abatible de pluma secundaria	°	-60~+70
Ángulo de rotación de torreta	°	355
Ángulo de rotación de plataforma	°	160
Velocidad de desplazamiento/Accionamiento (Retraído/Extendido)	km/h	5.5/0.6
Radio de giro (Interior/Exterior)	m	1.9/4.7
Giro de cola	mm	0
Despeje al suelo	mm	300
Capacidad de escalada	%	45
Neumáticos	-	33 x 12
Fuente de poder	-	Kubota V2403
Potencia nominal	kW/(r/min)	36.8/(2700)
Depósito de combustible	L	65
Depósito de aceite hidráulico	L	85
Peso	kg	7600
Tamaño de plataforma de trabajo	mm	1830x760
a Largo (Transporte)	mm	6850/5600
b Ancho	mm	2320
c Alto	mm	2380
d Distancia entre ejes	mm	2360



SOLID
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA

XGA18E



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

XGA18E

Plataforma elevadora articulada

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES

18.01m Altura de trabajo

Capacidad de carga máxima 256/350kg

PRODUCTIVIDAD

1.83m x 0.76m Plataforma de acero

4 ruedas motrices

2 ruedas direccionales

45% Pendiente máx. teórica

Sistema de equilibrado de ejes

Neumáticos sólidos

Autonivelación de plataforma

160° Rotación de la plataforma

Controles multifunción totalmente proporcionales

Enfriador de aceite hidráulico

Sist. de Habilitación de conducción

Horómetro

Alarma de inclinación

Alarma de subida y bajada

Señal acústica de desplazamiento

Rotación continua de banco rotativo 360°

Cubierta de la torreta con llave

Modo de velocidad alta/lenta

Caja de control en tierra

Monitor de estado de motor

Girafaro

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Dispositivos de protección del motor

Motor Kubota (Euro Etapa V)

Energía auxiliar de 12V CC

OPCIONES

Bandeja de herramientas


Luz de trabajo de la plataforma

Alimentación de CA para la plataforma

Dispositivo anti-colisión de plataforma

Neumáticos para terrenos difíciles rellenos de espuma

36.4kW 2600r/min Deutz D2.9L4

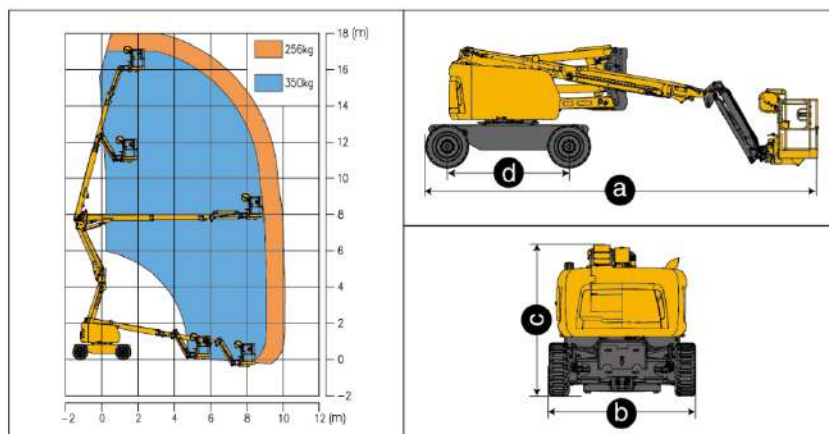

Ítem	Unidad	XGA18E
Altura de trabajo	m	18.01
Altura de la plataforma	m	16.01
Radio de trabajo	m	10.26
Capacidad de elevación	kg	256/350
Capacidad de ocupación	-	2
Alcance de elevación de la 1ª pluma	°	0~65
Alcance de elevación de la 2ª pluma	°	-11~+75
Alcance del plumín	°	-65~+70
Rotación de la torreta	°	360
Rotación de la plataforma	°	160
Velocidad de desplazamiento (Retraído/Extendido)	km/h	5.5/0.6
Radio de giro (Interior/Exterior)	m	1.9/4.7
Giro de cola	mm	0
Distancia al suelo	mm	300
Capacidad de conexión al suelo	%	45
Neumáticos	-	33x12
Fuente de alimentación	-	Kubota V2403
Potencia nominal	kW/(r/min)	36.8/(2700)
Depósito de combustible	L	65
Depósito de aceite hidráulico	L	85
Peso	kg	8700
Tamaño de la cesta	mm	1830x760
a Largo (Transporte)	mm	7640/5700
b Ancho	mm	2320
c Alto	mm	2380
d Distancia entre ejes	mm	2360



SOLID
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA

XGA20E



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

XGA20E

Plataforma elevadora articulada

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES

20,63m Altura de trabajo

Capacidad de carga máxima 256/350kg

PRODUCTIVIDAD

1.83m x 0.76m Plataforma de acero

4 ruedas motrices

2 ruedas direccionales

45% Pendiente máx. teórica

Sistema de equilibrado de ejes

Neumáticos sólidos

Autonivelación de plataforma

160° Rotación de la plataforma

Controles multifunción totalmente proporcionales

Enfriador de aceite hidráulico

Sist. de Habilitación de conducción

Horómetro

Alarma de inclinación

Alarma de subida y bajada

Señal acústica de desplazamiento

Rotación continua de banco rotativo 360°

Cubierta de la torreta con llave

Modo de velocidad alta/lenta

Caja de control en tierra

Monitor de estado de motor

Control de la palanca de dirección

Girafaro

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Dispositivos de protección del motor

Motor Kubota (Euro Etapa V)

Energía auxiliar de 12V CC

OPCIONES

Bandeja de herramientas


Luz de trabajo de la plataforma

Alimentación de CA para la plataforma

Dispositivo anti-colisión de plataforma

Neumáticos para terrenos difíciles rellenos de espuma

36,4kW 2600r/min Deutz D2.9L4

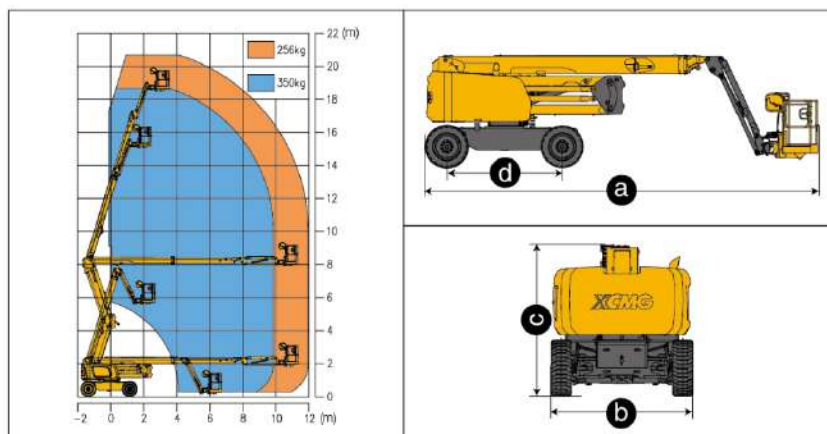

Ítem	Unidad	XGA20E
Altura de trabajo	m	20,63
Altura de la plataforma	m	18,63
Radio de trabajo	m	12,08
Capacidad de elevación	kg	256/350
Capacidad de ocupación	-	2
Alcance de elevación de la 1ª pluma	°	0~72
Alcance de elevación de la 2ª pluma	°	0~+73
Alcance del plumín	°	-65~+70
Rotación de la torreta	°	360
Rotación de la plataforma	°	160
Velocidad de desplazamiento (Retraído/Extendido)	km/h	5,5/0,6
Radio de giro (Interior/Exterior)	m	2,3/5
Giro de cola	mm	540
Distancia al suelo	mm	330
Capacidad de conexión al suelo	%	45
Neumáticos	-	36x14-20
Fuente de alimentación	-	Kubota V2403
Potencia nominal	kW/(r/min)	36,8/(2700)
Depósito de combustible	L	90
Depósito de aceite hidráulico	L	120
Peso	kg	9900
Tamaño de la cesta	mm	1830x760
a Largo (Transporte)	mm	8520/6260
b Ancho	mm	2300
c Alto	mm	2400
d Distancia entre ejes	mm	2500



SOLID
TO SUCCEED

PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA

XGA26K1



Los materiales impresos no pertenecen a un contrato ni forman parte del contrato de adquisición de equipos. Nos reservamos el derecho a corregir y cambiar los modelos, parámetros y configuraciones de los productos según los requisitos de mejora continua de productos sin previo aviso. Las imágenes son solo para referencia, y los productos específicos están sujetos a objetos físicos. Los productos en la imagen pueden no ser una configuración estándar, y algunos componentes pueden necesitar ser comprados por separado. El derecho de interpretación final pertenece a XCMG.

XGA26K1

Plataforma elevadora articulada


CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADES

26.6m Altura de trabajo
Capacidad de carga máxima 256/350kg

PRODUCTIVIDAD

2.4m x 0.9m Plataforma de trabajo
Plataforma con puerta rotatoria lateral tipo de 3 entradas
160° Rotación de la plataforma
4-Ruota motríz
Sistema de equilibrado de ejes
Parada de emergencia de plataforma y chasis
Unidad de energía de emergencia
Sistema de detección de presión de equilibrio de puente
4-Sistema de freno de ruedas

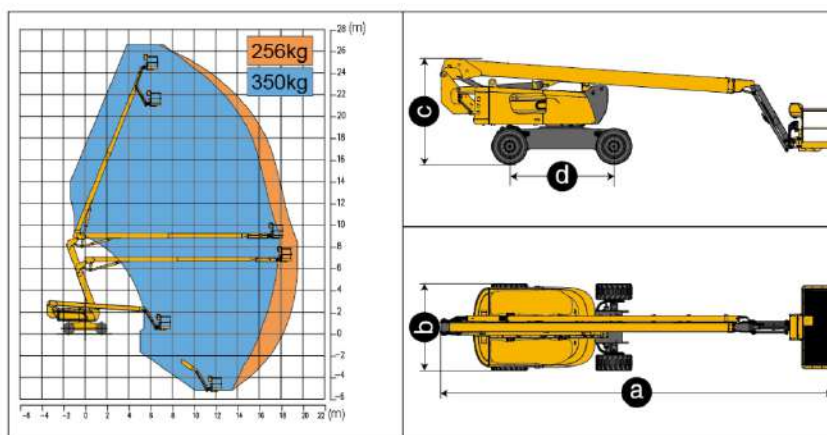

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Energía auxiliar de 12V CC
Partes de arranque en frío
Paquete de prefiltro de aire de motor
Dispositivo de monitoreo de estado de motor y de protección de arranque
Motor Kubota (Euro Etapa V)

OPCIONES

Bandeja de herramientas
Montaje de lámparas de trabajo
Neumáticos para terrenos difíciles rellenos de espuma

Ítem	Unidad	XGA26K1
Altura de trabajo	m	26.6
Altura de la plataforma	m	24.6
Radio de trabajo	m	19.5
Capacidad de elevación	kg	256/350
Capacidad de ocupación	-	2
Alcance de elevación de la 1ª pluma	°	-1~+70
Alcance de elevación de la 2ª pluma	°	-35~+68
Alcance del plumín	°	-65~+70
Rotación de la torreta	°	360
Rotación de la plataforma	°	160
Velocidad de desplazamiento (Retraído/Extendido)	km/h	5/0.6
Radio de giro (Interior/Exterior)	m	2.2/4.4
Giro de cola	mm	1330
Distancia al suelo	mm	380
Capacidad de conexión al suelo	%	45
Neumáticos	-	18-625
Fuente de alimentación	-	Kubota V2607
Potencia nominal	kW/(r/min)	48/(2400)
Depósito de combustible	L	180
Depósito de aceite hidráulico	L	150
Peso	kg	18100
Tamaño de la cesta	mm	2400x900
a Largo (Transporte)	mm	11760/9900
b Ancho	mm	2490
c Alto	mm	2950
d Distancia entre ejes	mm	3000